

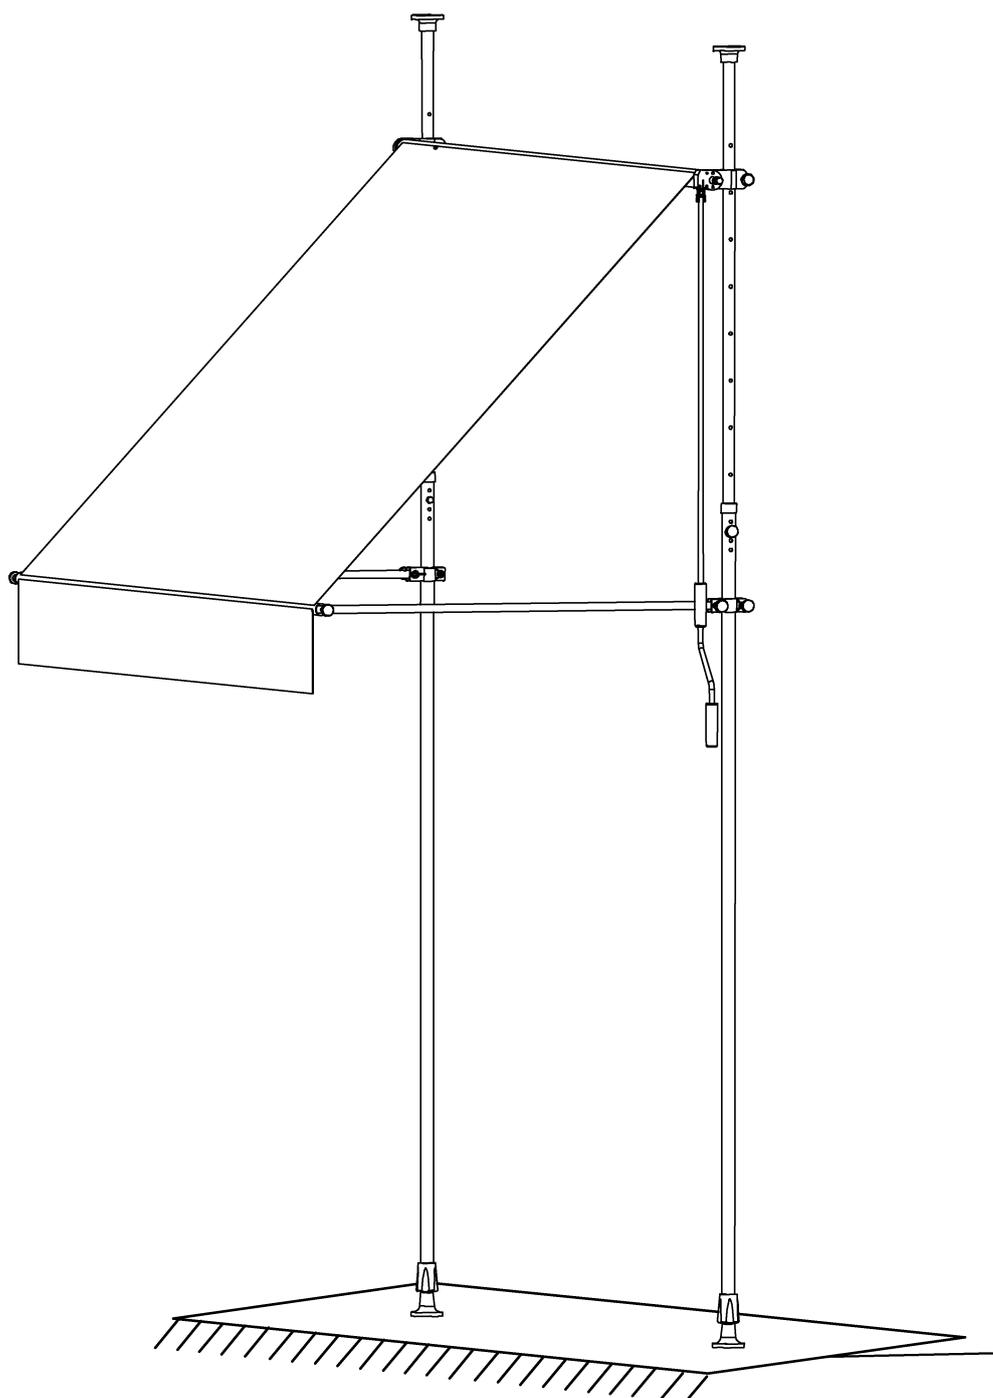








STO30-STO31




A		X2
B		X1
C		X2
D		X2
E1		X1
E2		X1
F		X1
G		X1
H		X1
I		X1
J		X10
K		X2
L		X2
M		X1
N		X2

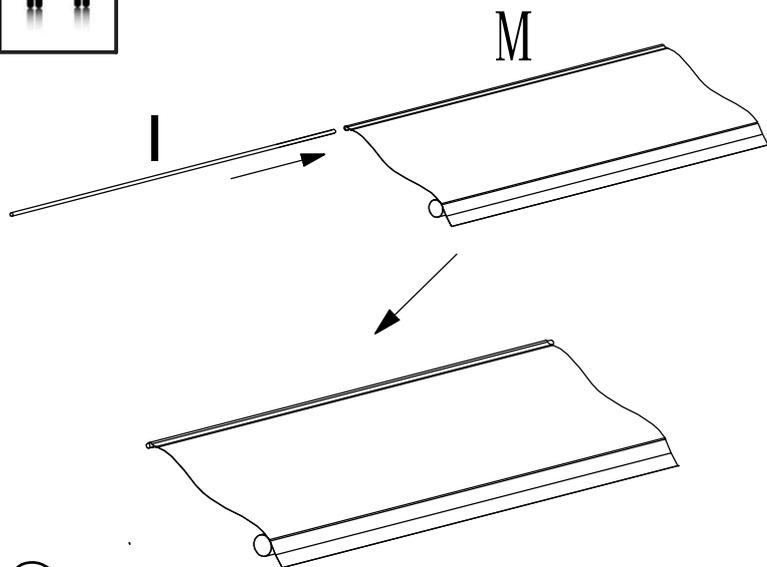


①

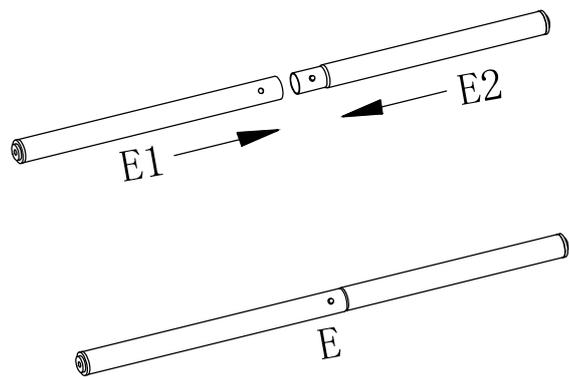


②

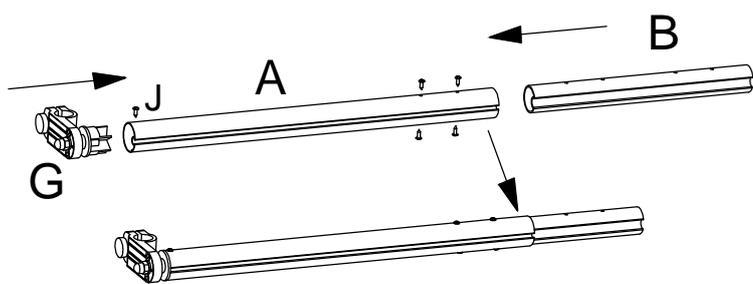


③

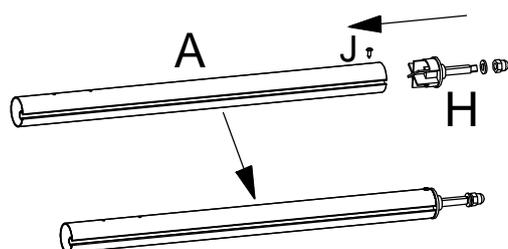





④

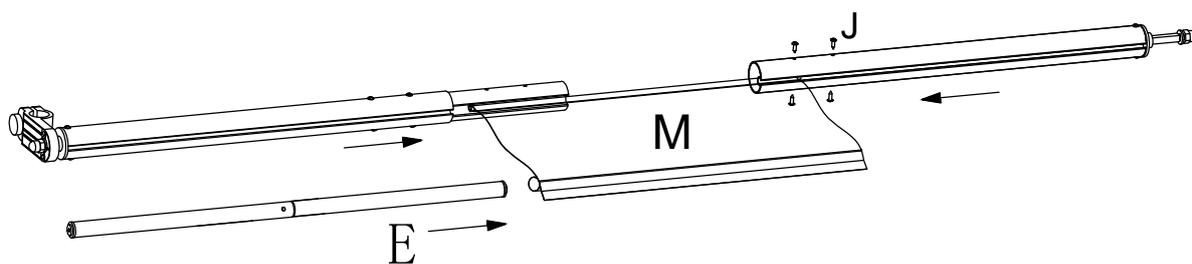


⑤

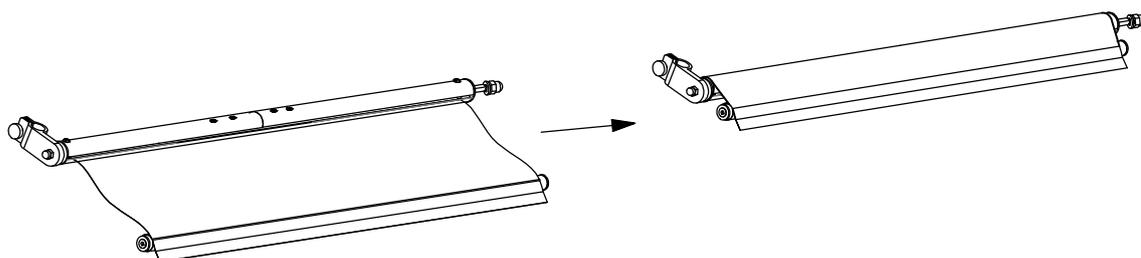


⑥

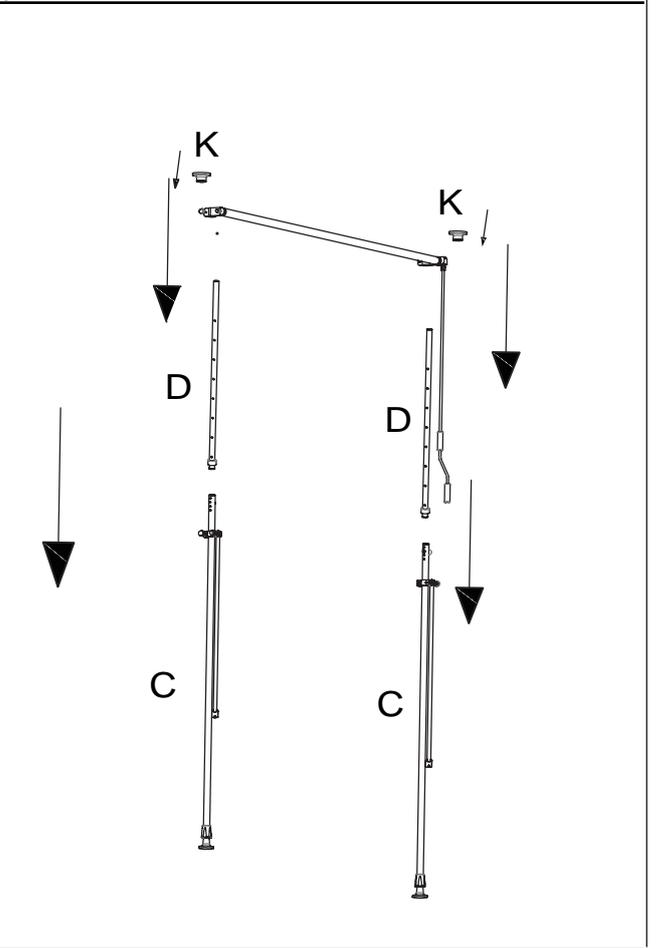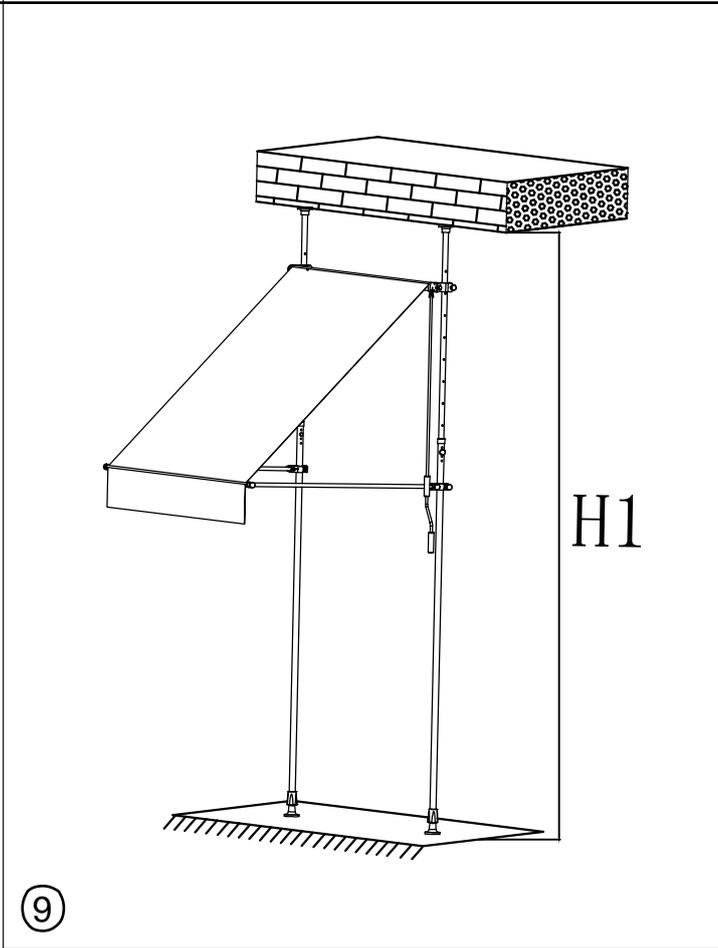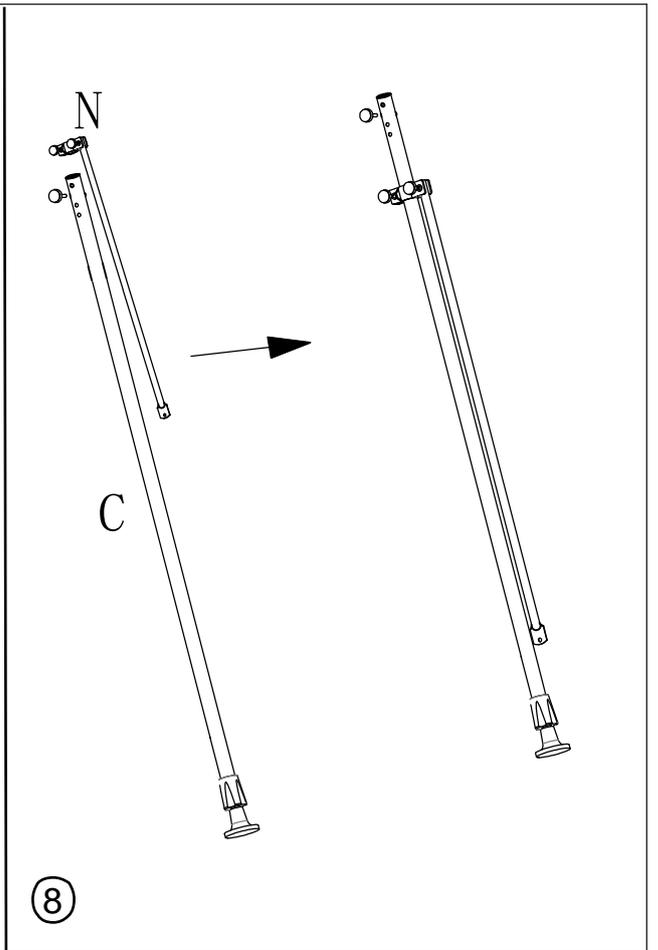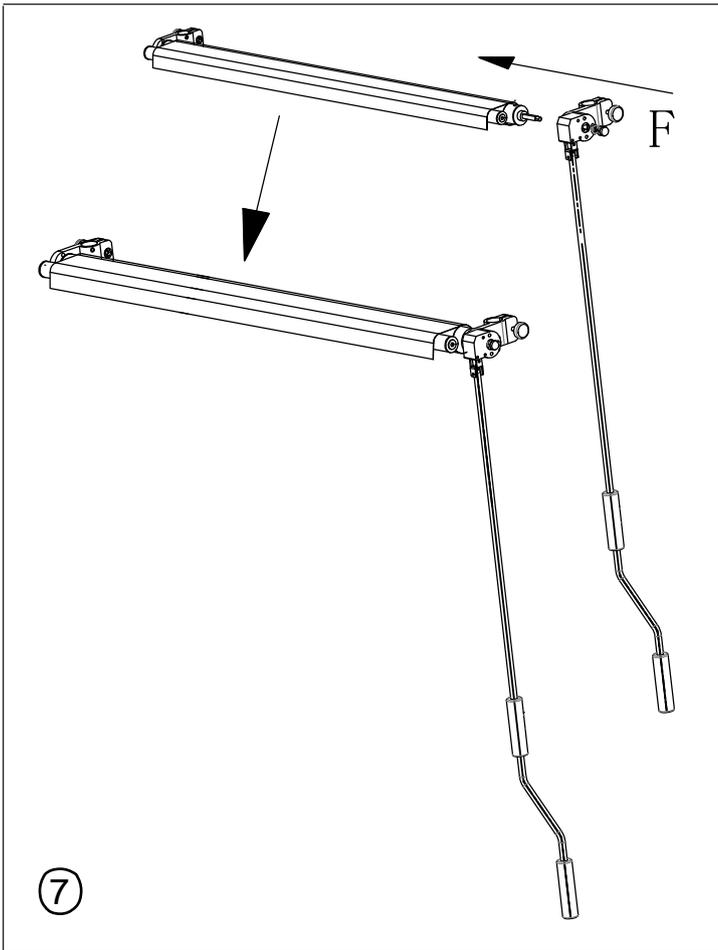

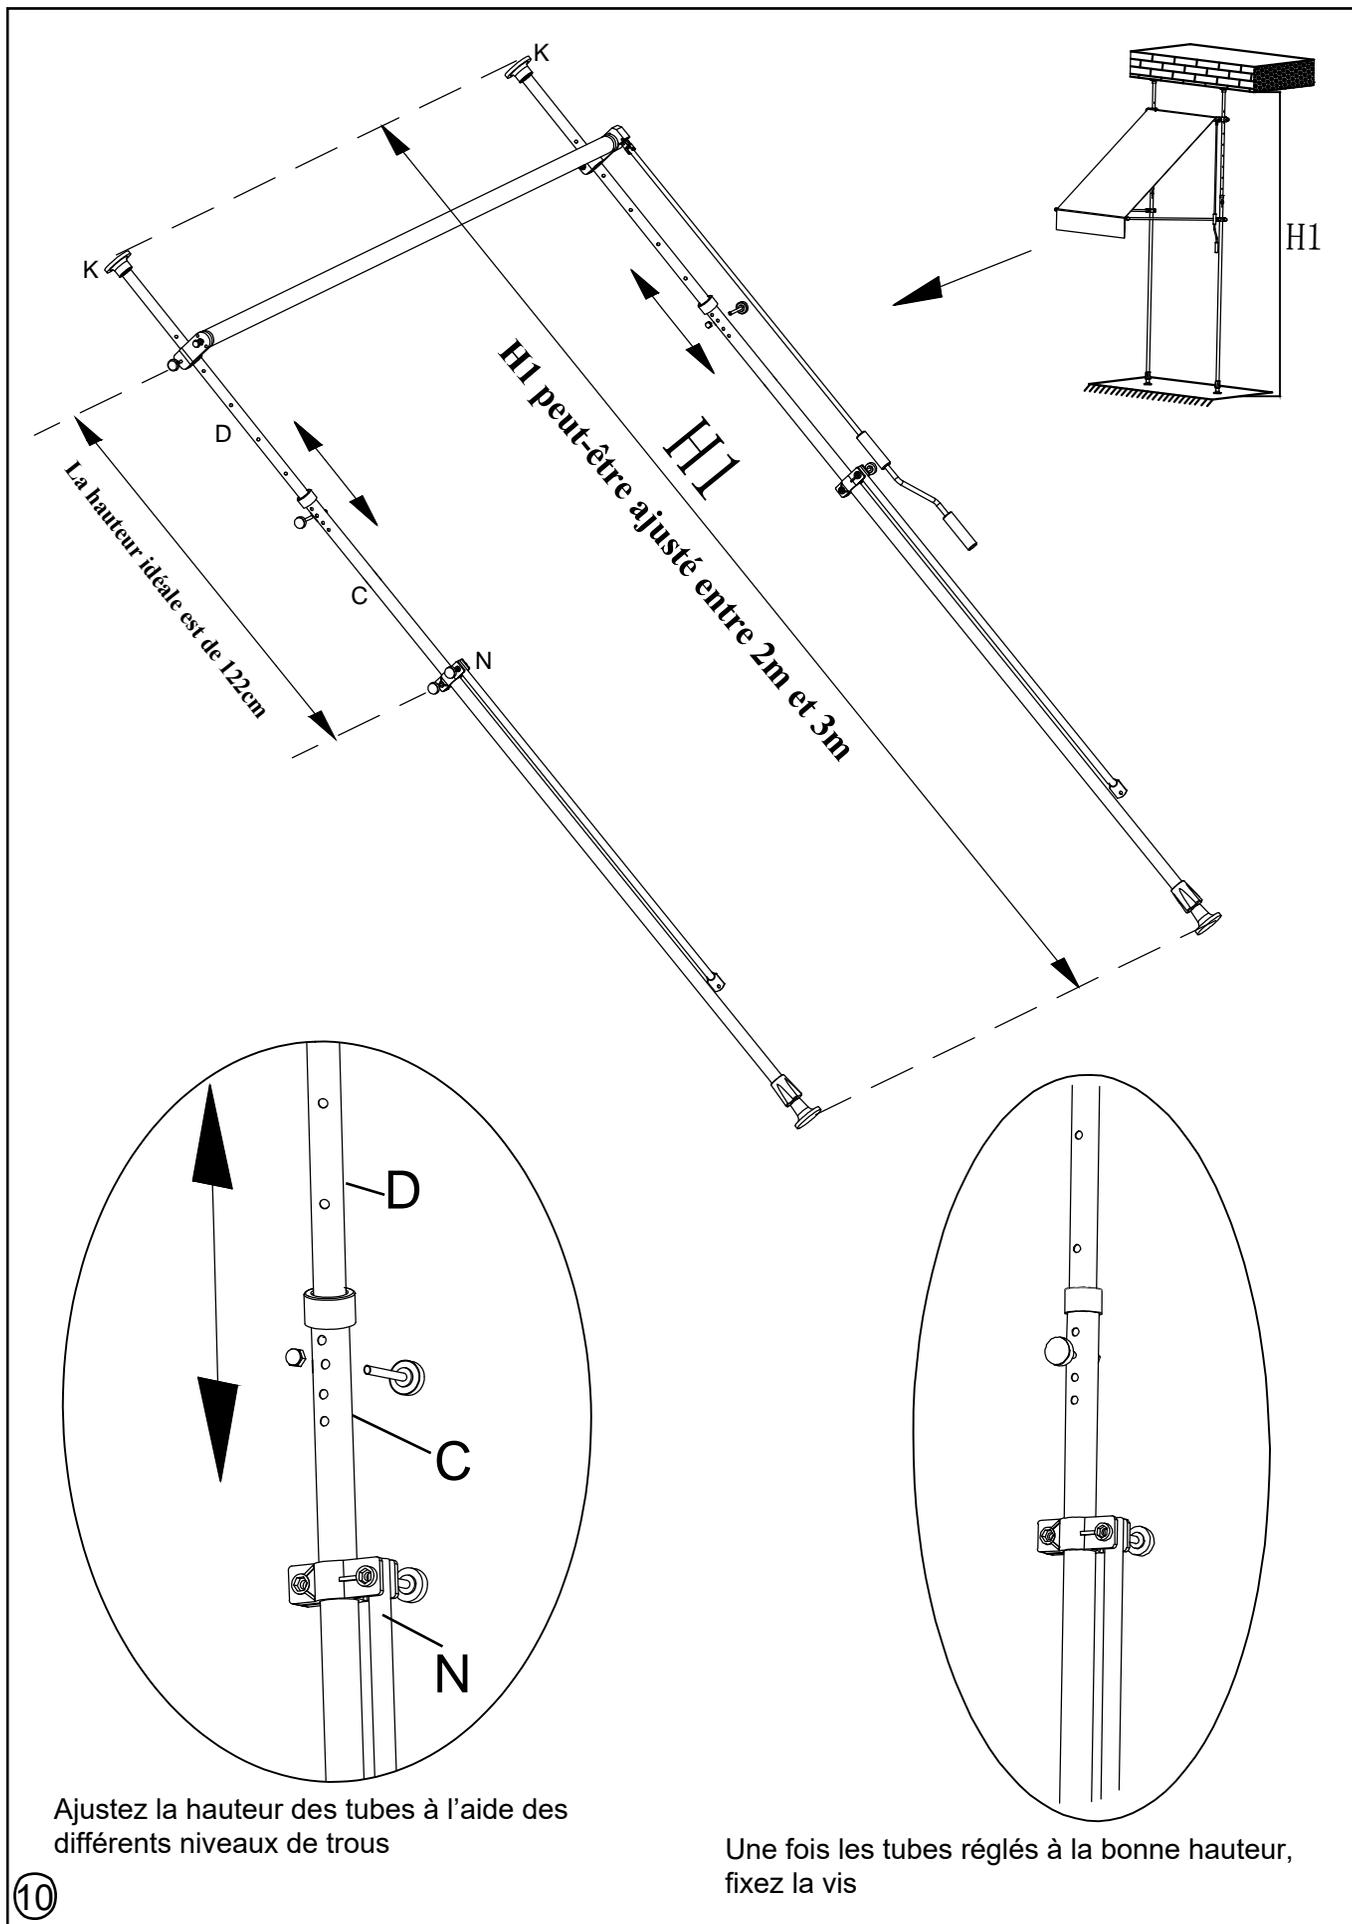


Ajustez la hauteur des tubes à l'aide des différents niveaux de trous

Une fois les tubes réglés à la bonne hauteur, fixez la vis

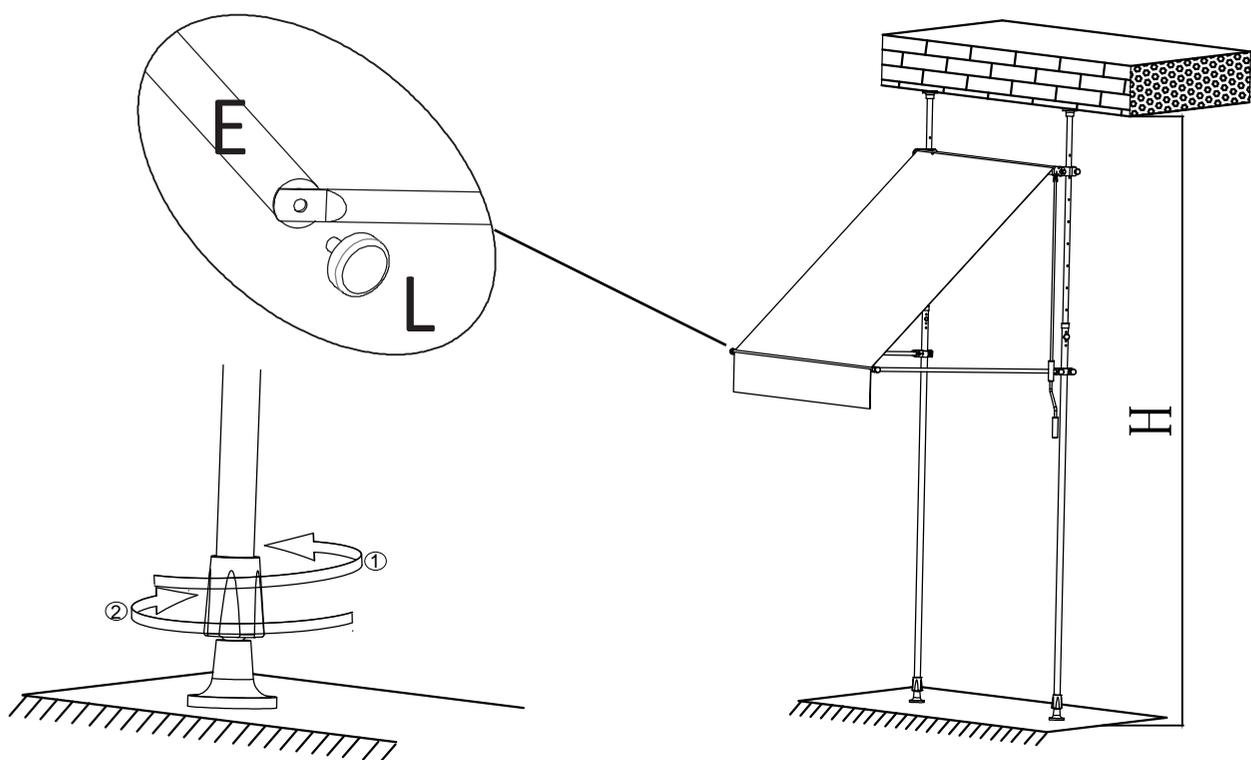

Faites pivoter la manivelle pour ajuster la hauteur d'1,5cm

- ① Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le tube va se raccourcir
- ② Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre, le tube va se rallonger

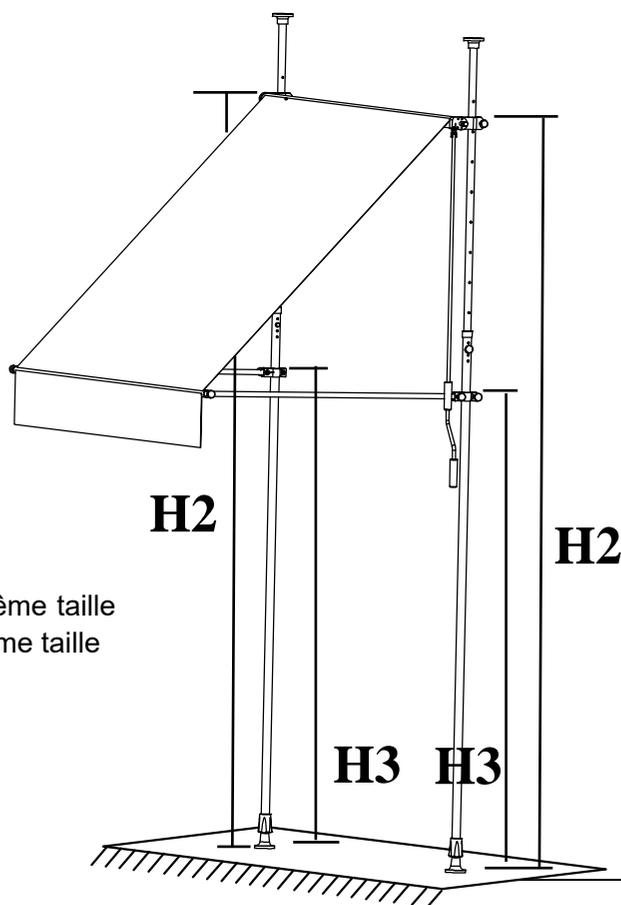

Assurez-vous que les pièces H2 soient de la même taille
Assurez-vous que les pièces H3 soient de la même taille